

ООО «ФЕРОЛАЙФ»  
Республика Беларусь. 212021 г. Могилев  
ул. Алтайская 30Д  
Тел/факс +375-222-745-705  
e-mail:tavrida07@mail.ru



Электрический привод на 12 Вольт с  
контроллером КЭК и источником  
питания ИП 220/12В

Паспорт изделия

## Описание

Электрический привод на 12В предназначен для установки на медогонки вместо ручного привода. Передача крутящего момента с электродвигателя на ведомый вал редуктора производится с помощью зубчатого ремня.

## Технические характеристики:

Передаточное число	9,4
Крутящий момент, Н*м	2,5
Диапазон регулировки частоты вращения выходного вала редуктора, об/мин	25-240
Диапазон регулировки времени, мин	1—9
Шаг регулировки времени— 30 секунд	
Напряжение питания эл. двигателя, В	12
Масса мотор—редуктора, кг:	
без контроллера	4,42
с контроллером КЭК и источником питания ИП 220/12В	6,58

Каждое нажатие на кнопку, а так же завершение рабочего цикла медогонки сопровождается звуковым сигналом.

## Комплектация.

В состав комплекта входит: мотор—редуктор —1шт, контроллер КЭК—1 шт, болт М8х25—2 шт, гайка М8—2 шт (для крепления КЭК), болт М6х16—1 шт, источник питания ИП 220/12В—1 шт, гайка М8—2 шт + шайба-гровер—2 шт (для крепления мотор-редуктора), инструкция —1шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия, не ухудшающие качество товара.

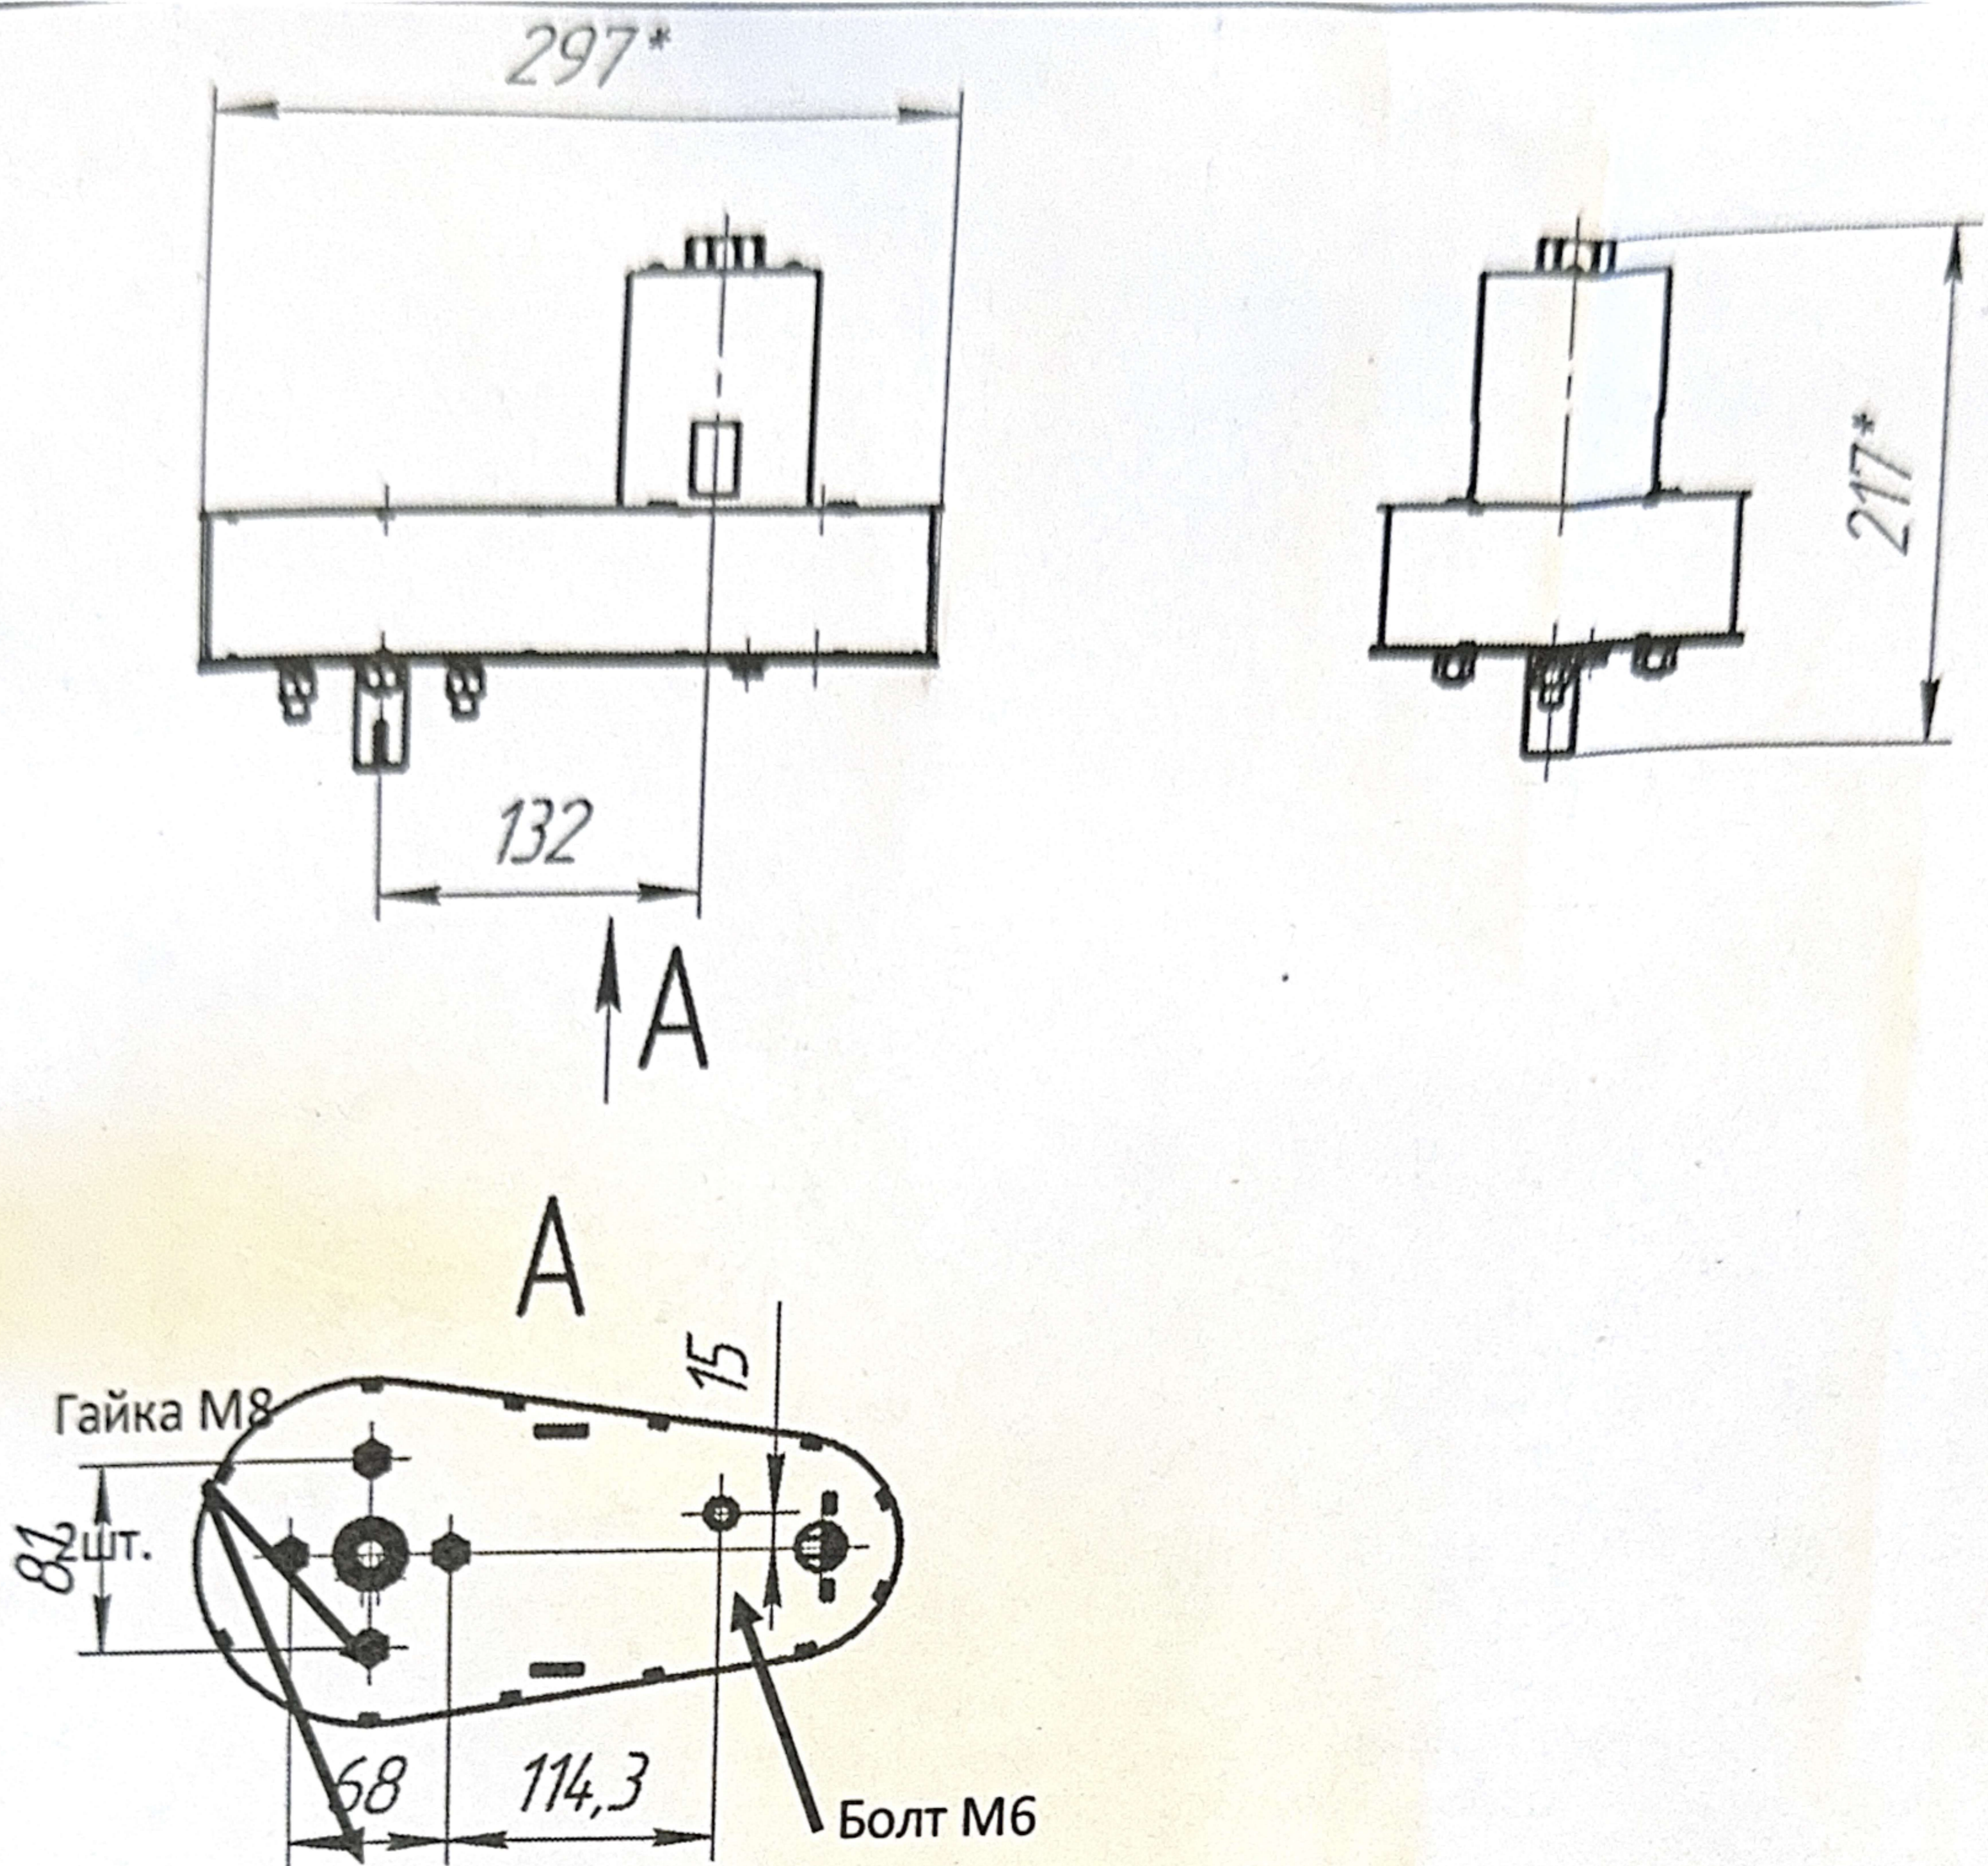


Рис. 1 Габаритные и установочные размеры редуктора.

### Установка редуктора.

Редуктор устанавливается на кронштейн медогонки вместо штатного ручного редуктора. Крепится с помощью двух гаек М8. Дополнительно редуктор можно закрепить болтом М6\*16 (см. рис. 1 - указан стрелкой).

Контроллер крепится к кронштейну медогонки двумя болтами М8\*25 с гайками (см. Рис 2 на вкладыше)


Разъем контроллера соединяется с разъемом электродвигателя. Красная клемма «+» подключается к положительному выводу АКБ, черная клемма «-» к отрицательному выводу АКБ, либо к источнику питания на 12В, изготовленному ООО «Феролайф». При подключении к иным источникам питания, гарантийные обязательства не сохраняются!

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

Электрический привод с контроллером КЭК и источником питания ИП 220/12В, изготовленный ООО «ФЕРОЛАЙФ» Республика Беларусь, 212021, г. Могилёв, ул. Алтайская д. 30Д, признан годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

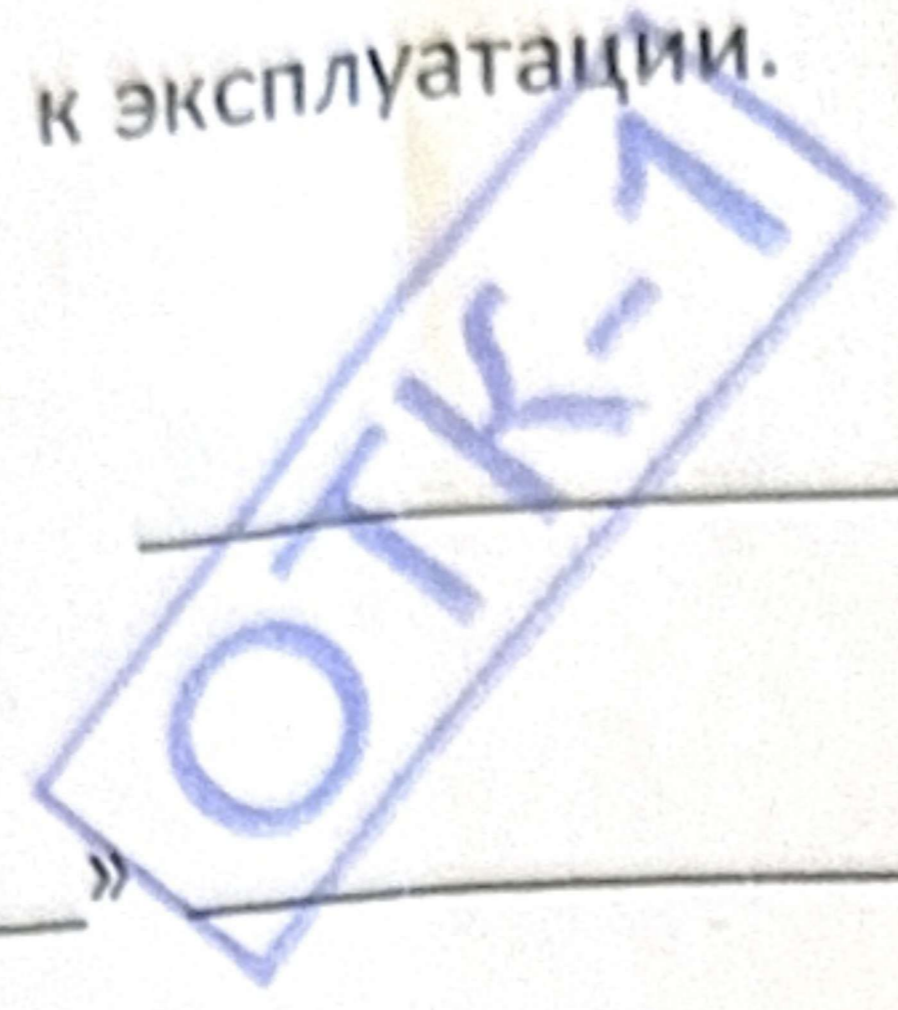

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок — 2 года, начиная с момента передачи его Потребителю.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ

При приобретении электропривода в розничных магазинах потребителю необходимо в присутствии продавца произвести внешний осмотр товара на предмет целостности корпуса и наличия всего комплекта поставки.

Претензии к внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ подпись

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

МП

